

Votre **770 SH** a la faculté de naviguer dans des contenus adaptés au format mobile, grâce à sa fonction **wap**.
 Pour assurer ce **service**, un **profil wap gprs** propre à votre opérateur a été **créé** avant la mise en **pack** du mobile (paramétrage).
 Si c'est le cas, vous n'avez qu'à activer ce profil **wap** pour pouvoir **naviguer**.
 Si ce **pré-paramétrage** n'existe pas dans votre **téléphone**, vous pouvez le **paramétrer manuellement**.
 En commençant par **nommer** votre **profil** :

1. A partir de l'écran de veille :



2. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide des touches de NAVIGATION sélectionnez **PARAMETRES**



3. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide de la touche de NAVIGATION DROITE sélectionnez **PARAMETRES RESEAU**
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAMETRES INTERNET**




4. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAMETRES APN**



5. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CREER NOUVEAU**



6. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NOM POINT D'ACCES**

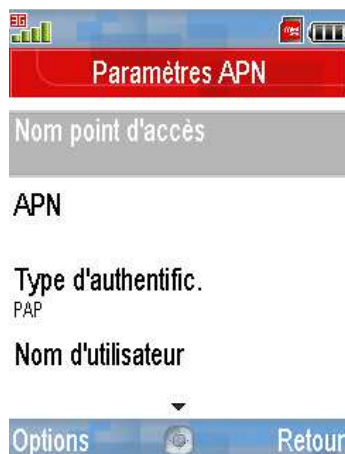


7. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **nom** de votre **point d'accès** : **Wap sfr gprs**
Un **autre nom** peut éventuellement être choisi.
Pour obtenir l'**espace** appuyez sur la touche 0 .
Pour obtenir les **symboles** appuyez sur la touche # .
Pour **changer** de **mode d'écriture** (**ABC, Abc, abc, 123**) appuyez sur la touche * .
Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .



8. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **APN**




9. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez l'APN : **wapsfr**
 En lettres **minuscules** et **sans espaces**.
 Pour obtenir les **symboles** appuyez sur la touche # .
 Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez sur la touche * .
 Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .

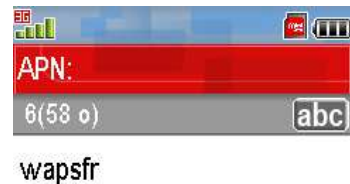

10. Appuyez sur la touche OK
 Vous revenez **automatiquement** à l'écran **précédent** .
 Les champs **NOM D'UTILISATEUR** et **MOT DE PASSE** doivent rester **vides** .
 Au besoin, **effacez** les **éléments** présents à l'aide de la touche de SELECTION DROITE .



11. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **DEFINIR**

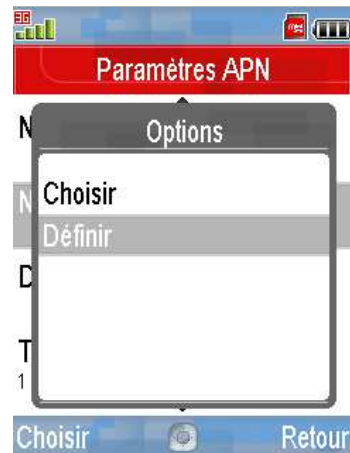


12. Appuyez sur la touche OK



13. Appuyez sur la touche de SELECTION DROITE
A l'aide de la touche de NAVIGATION HAUT sélectionnez
PARAMETRES DE PROXY



14. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CREER NOUVEAU**

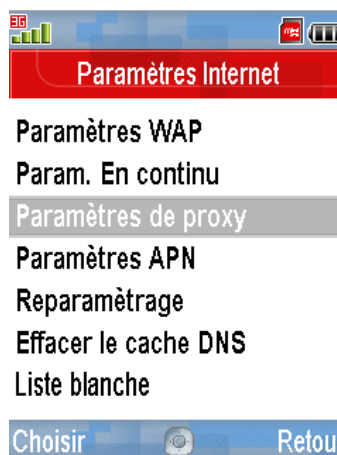

15. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NOM DU PROXY**



16. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **nom** de votre **proxy wap gprs** : **Wap gprs proxy**
 Un **autre nom** peut éventuellement être choisi.
 Pour obtenir l'**espace** appuyez sur la touche 0 .
 Pour obtenir les **symboles** appuyez sur la touche # .
 Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez sur la touche * .
 Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .



17. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ADRESSE PROXY**



18. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez l'**adresse IP** : **195.115.025.129**
 Pour obtenir les **points** appuyez sur la touche # .
 Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez sur la touche * .
 Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .



19. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **POINT D'ACCES**



20. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez le **point d'accès** précédemment créé : **Wap sfr gprs**

Options Retour



Choisir Retour

21. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ACCUEIL**



Options Retour

22. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez la **page d'accueil** : **http://wap.sfr.net**
En lettre **minuscules** et en **respectant la casse**.
Pour obtenir les **symboles**, appuyez sur la touche # .
Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez sur la touche * .
Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .



Options Effacer

23. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionner **NUMERO DE PORT**



24. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez **8080**
 Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez sur la touche * .
 Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .



(1-65535)

8080



25. Appuyez sur la touche OK
 Vous revenez **automatiquement** à l'écran **précédent**.
 Les champs **NOM D'UTILISATEUR** et **MOT DE PASSE** doivent rester **vides** .
 Au besoin, **effacez** les **éléments** présents à l'aide de la touche SELECTION DROITE



Numéro de port

80

Type d'authentific.


HTTP-BASIC

Nom d'utilisateur

Mot de passe



26. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **DEFINIR**

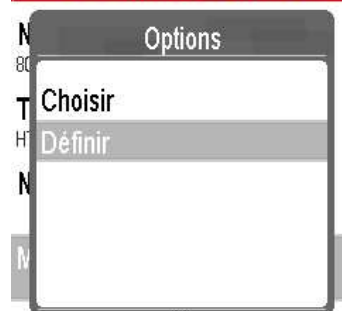

27. Appuyez sur la touche OK
 Vous revenez **automatiquement** à l'écran **précédent**.
 Votre **APN** et votre **proxy gprs** sont désormais **paramétrés**, il ne reste plus qu'à configurer le **profil de connexion**.



Créer nouveau

vodafone live!

WAP Monde

MMS
SFR Messenger
Wap gprs proxy
Mms gprs proxy

Choisir  Retour

28. Sinon appuyez sur la touche RACCROCHER
Vous revenez **automatiquement** à l'écran de veille.

