

Pour terminer le paramétrage de votre **profil wap gprs** (Wap gprs), il reste les derniers **paramètres** à saisir.

1. A partir de l'écran de veille :




2. Appuyez sur la touche OK
A l'aide des touches de NAVIGATION sélectionnez **PARAMETRES**



3. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION DROITE sélectionnez **PARAMETRES RESEAU**
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAMETRES INTERNET**



4. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAMETRES WAP**

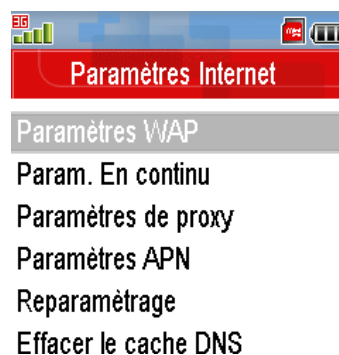

5. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CREER NOUVEAU**
 Si cela est **impossible**, sélectionnez à l'aide de la touche de NAVIGATION BAS un **profil wap** déjà **présent** puis appuyez sur la touche SELECTION GAUCHE pour sélectionner **SUPPRIMER**.

Liste blanche

Choisir  RetourChoisir  Retour

6. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NOM DU PROFIL**

Options  Retour

7. Appuyez sur la touche OK
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **nom** de votre **profil wap gprs** : **Wap gprs**
 Un **autre nom** peut **éventuellement** être **choisi**.
 Pour obtenir l'**espace** appuyez sur la touche 0
 Pour obtenir les **symboles** appuyez sur la touche #
 Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez sur la touche * .
 Pour **effacer** utilisez la touche SELECTION DROITE .

Options  Effacer

8. Appuyez sur la touche OK
 Par défaut le **OUI** est déjà sélectionné dans le champs **UTILISER PROXY**
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PROXY**



9. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez le **profil proxy** précédemment créé : **Wap gprs proxy**

Utiliser proxy

Oui

Options  Retour



10. Appuyez sur la touche OK



11. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **DEFINIR**



12. Appuyez sur la touche OK
Vous revenez **automatiquement** à l'écran **précédent**.
Votre **profil wap gprs (Wap sfr gprs)** est **paramétré** !
Il ne vous reste plus qu'à l'activer .



vodatone live! ✓

Wap gprs

Wap gprs

Choisir  Quitter

- 13. Sinon appuyez sur la touche RACCROCHER
Vous revenez **automatiquement** à l'écran de veille .

